
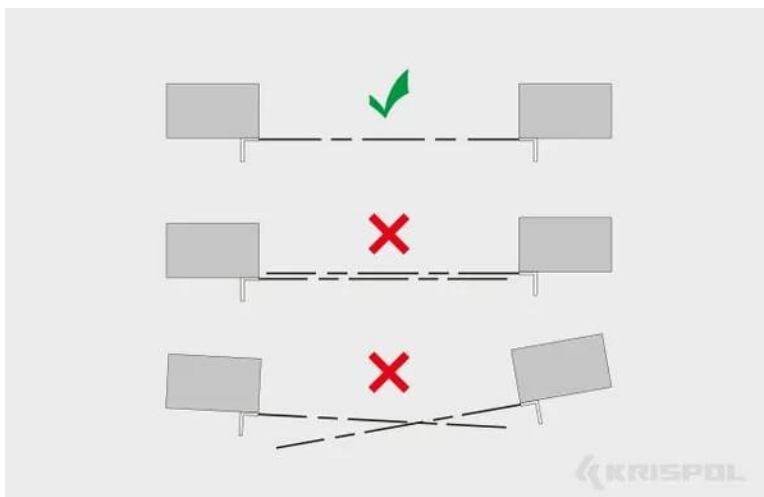


Idealną sytuacją byłoby zamontowanie bramy po całkowitym wykończeniu garażu, tym bardziej, że sam montaż bramy należy do wyjątkowo „czystych” prac. Nie zawsze jest to możliwe, dlatego zobowiązujemy Państwa do wykończenia przede wszystkim tych części garażu, które są naprawdę kluczowe dla montażu bramy i które widać na ilustracji.

Nadproże i węgarki to ważne części garażu, do których będzie przymocowana konstrukcja bramy. Powinny być wytylkowane i pomalowane przed montażem, ponieważ potem dostęp do nich będzie ograniczony. Muszą też być proste i tworzyć równoległą płaszczyznę. Brak wytylkowanych ościeży i węgarków wiąże się z odwołaniem montażu lub utratą gwarancji na zamontowany, na życzenie klienta do nieprzygotowanych otworów, produkt.

Zalecamy również wytylkowanie sufitu, ponieważ po zamontowaniu prowadnic jego dokładne i równomierne wykończenie będzie sprawiało trudności i wiąże się z ryzykiem ubrudzenia elementów bramy.

Określenie ostatecznego poziomu posadzki jest niezbędne dla precyzyjnego wyregulowania bramy i zaprogramowania napędu pod względem położenia krańcowych bramy, czyli jej pozycji przy całkowitym otwarciu i zamknięciu. Jeśli przed montażem bramy posadzka nie będzie wylana, należy wskazać montażystom jej poziom. Konieczność ponownego przyjazdu w celu ustawienia bramy do poziomu posadzki wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami.

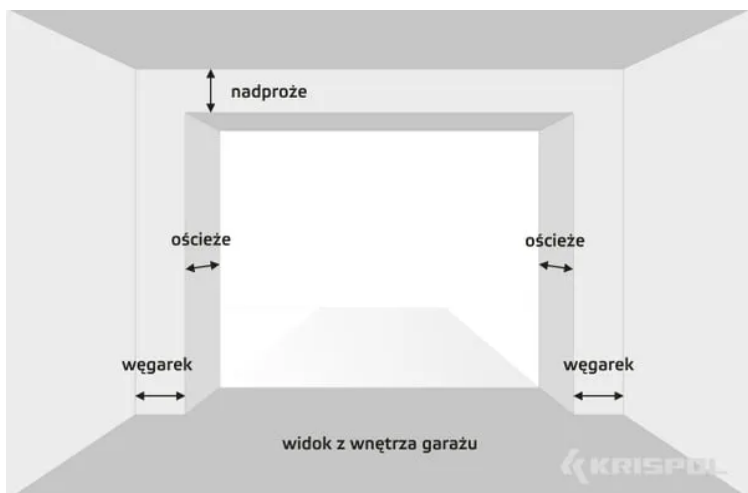

Zapoznałem się z powyższymi wytycznymi

Podpis klienta

.....