


AS 80US

system okienny
z ukrytym skrzydłem

System AS 80US (ukryte skrzydło) przeznaczony jest do okien jedno i wielokwaterowych, w których pożądanym efektem estetycznym jest uzyskanie efektu niewidocznego skrzydła okna z zewnętrznej strony zabudowy. Wszystkie sąsiadujące ze sobą okna stałe i otwierane sprawiają, że wygląd kwater jest taki sam. System AS 80US jest kompatybilny z innymi systemami aluminiowymi Aluron.

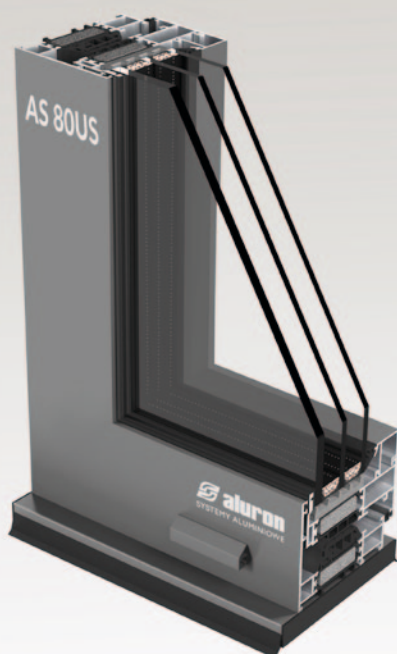


OKNA

- 3 warianty termiczne
- Ukryta uszczelka skrzydła
- Konstrukcje łukowe, w tym spawane
- Aluminiowe zaślepki odwodnień
- Przystosowane do współpracy z inteligentnymi budynkami
- Integracja z pozostałymi systemami Aluron


WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU

Głębokość ościeżnicy okna	80 mm
Zakres szklenia	do 68 mm
Głębokość skrzydeł okna	84 mm
Konstrukcja 3-komorowa	TAK
Izolacyjność termiczna U_w okna	od 0,71 W/m ² K
Wodoszczelność	E 1950 Pa
Przepuszczalność powietrza	4 klasa
Odporność na obciążenie wiatrem	C3


Narożnik całoszklany
w systemie AS 80US




Różnice w widoku




Widok okna tradycyjnego AS 75



Widok okna z ukrytym skrzydłem AS 80US



Ukryta
uszczelka
skrzydła

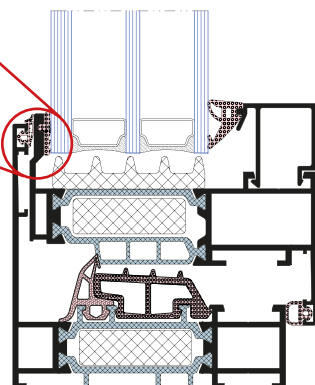

Współczynnik przenikania ciepła U_w
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 [m]

	U_w [W/m ² K]			
	$U_g=0,5$	$U_g=0,6$	$U_g=0,7$	$U_g=1,0$
AS 80US T1	0,92	1,00	1,07	1,37
AS 80US T2	0,87	0,90	0,98	1,26
AS 80US T3	0,77	0,85	0,92	1,20